



ellex

electrostatic
innovations



TERRACLIP

Sicherer Kontakt mit der kompakten Erdungszange

Bei den kleinen aktiven Erdungszangen der Serie 70 greifen sehr harte und scharfe Zangenbacken. Die kompakte Zange hat eine hohe Schließkraft, so dass eine sichere Verbindung zum Potenzialausgleich jederzeit gewährleistet ist. Die 70HK ist speziell für die Erdung von BIG-BAGs mit 2 Zangen vorgesehen.

Vorteile auf einen Blick

- kompakte Baugröße
- geeignet zur Befestigung an kleineren Behältern, oder BIG-BAG (70HK)
- harte und scharfe Zangenbacken
- dauerhaft hohe Schließkraft






Technische Informationen

Ausführungen	70AK	70HK
Material	Edelstahl	Stahlblech verzinkt, Kunststoffgriffe
Betriebsumgebungstemperatur	-40 ... +70°C	-20 ... +70°C (-4 ... +158°F)
Umgebungsfeuchte	max. 80% rel. Feuchte, nicht kondensierend	
Verbindung	fest angeschlossene Kabel, Erdungskabel mit Stecker/Kupplung	
Schutzart	angeschlossener 4-poliger Stecker IP67 nach EN 60529w	
Maße (LxBxT)	162 x 30 x 85 mm	160 x 30 x 100 mm
Gewicht	0,30 kg	0,25 kg
Zulassung, Kennzeichnung	ATEX: DMT 00 ATEX E 068 X Ex II 2D Ex ia IIIC T135°C Db II 2G Ex ia IIC T6 Gb IECEX: BVS 16.0016X Ex ia IIIC T135°C Db Ex ia IIC T6 Gb	

Abmessungen

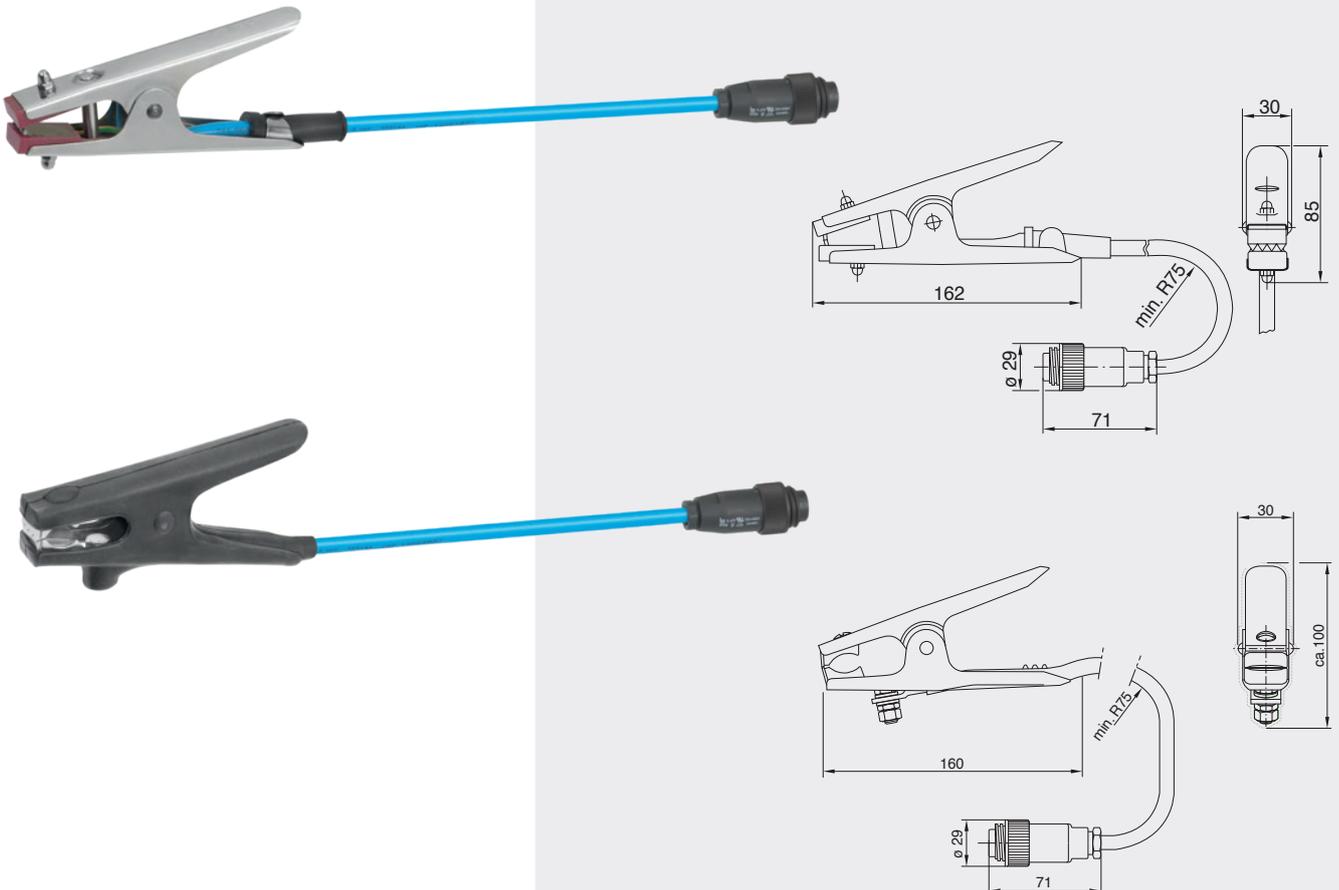

Z00113y

Z00205y