



ellex

electrostatic
innovations



TERRACLIP

Un contact sûr avec une pince de terre compacte

Les petites pinces de mise à la terre actives de la série 70 sont dotées de mâchoires très dures et tranchantes.

La pince compacte a une force de fermeture élevée, de sorte qu'une connexion sûre à la liaison équipotentielle est garantie à tout moment.

La 70HK est spécialement prévue pour la mise à la terre des BIG-BAGs avec 2 pinces.

Les avantages en un coup d'œil

- > taille compacte
- > convient à la fixation sur de petites récipients, ou BIG-BAG (70HK)
- > mâchoires de la pince dures et tranchantes
- > force de fermeture durablement élevée






Informations techniques

| Ausführungen | 70AK | 70HK |
|----------------------------------|--|--|
| Exécutions | Acier inoxydable | tôle d'acier galvanisée, poignées en plastique |
| Matériau | -40 ... +70°C | -20 ... +70°C (-4 ... +158°F) |
| Temp. ambiante de fonctionnement | max. 80% d'humidité relative, sans condensation | |
| Humidité ambiante | câbles fixes, câble de mise à la terre avec fiche/connecteur | |
| Connexion | connecteur à 4 pôles raccordé IP67 selon EN 60529w | |
| Indice de protection | 162 x 30 x 85 mm | 160 x 30 x 100 mm |
| Dimensions (L x l x p) | 0,30 kg | 0,25 kg |
| Poids | ATEX: DMT 00 ATEX E 068 X | |
| Autorisation, marquage | Ex II 2D Ex ia IIIC T135°C Db II 2G Ex ia IIC T6 Gb | |
| | IECEX: BVS 16.0016X | |
| | Ex ia IIIC T135°C Db Ex ia IIC T6 Gb | |

Dimensions

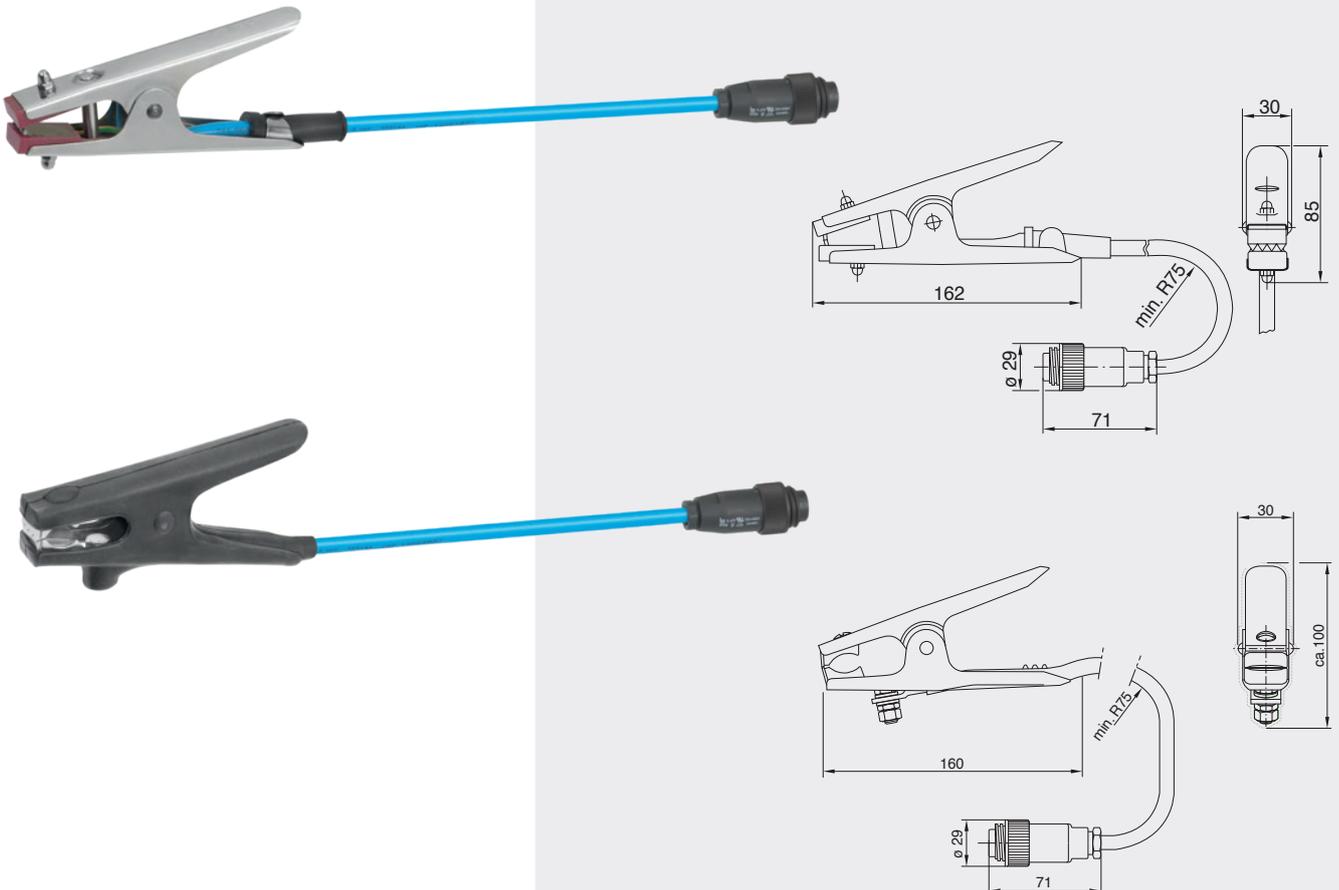

Z00113y

Z00205y